



VIRDI

MCP-040 VS-R20D RT840

Solución de control multi puertas

Control de accesos

OSDP

Compatible con hasta 8
lectores biométricos
VIRDI por OSDP




Entrada y salida hasta
4 puertas (8 zonas)



Admite lectores RFID
VIRDI VS-R20D y
externos de QR+NFC

www.sticard.com

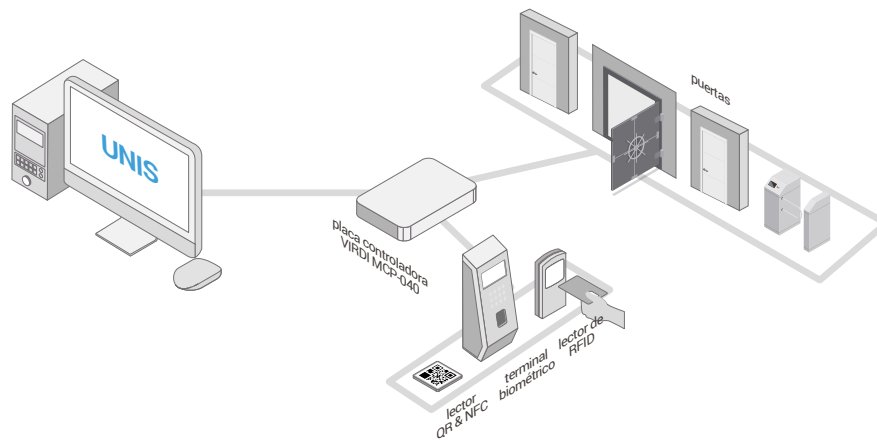

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



Permite gestionar la entrada y salida de hasta cuatro puertas (8 zonas)



Compatible con hasta 8 lectores biométricos VIRDI, empleando el protocolo OSDP (RS-485)



Capacidad para 50.000 usuarios
51.200 movimientos y
1.024 grupos de acceso



Se integra con el servidor UNIS de control de accesos mediante TCP/IP, que permite la gestión de todas las controladoras necesarias



Compatible con el escáner RT840 de código de barras, QR y NFC (Wiegand e interfaz USB / RS232)



Los lectores VIRDI VS-R20 cuentan con certificado de estanqueidad IP65 para instalación en exteriores

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

AUTENTIFICACIÓN	huella / tarjeta RFID / PIN / QR - código de barras - NFC	
TIPO DE SENSOR DE HUELLA	Sensor óptico 500 dpi	
CPU	32 BIT RISC (ARM Cortex - M3 core)	
MEMORIA	8Mb. serial flash	
INTERFAZ DE ZONAS	8 zonas (uso dual de cada puerta)	
INTERFAZ DE SIRENA	Sirena monitorizable / 1 puerta	
INTERFAZ DE COMUNICACIONES	RS-232 (1 puerto) Wiegand IN (4 puertos) LAN 10/100 Ethernet (auto detección) RS-485 con protocolo OSDP (2 puertos)	
MEMORIA		
Nº max. de usuarios (tarjeta)		50.000
Movimientos		51.000 (1.024 grupos de acceso)
DISPLAY	LED de estado	
BATERÍA EXTERNA	opcional (DC 12V 7A)	
ADAPTADOR CORRIENTE	DC15V 6A	
CERRADURAS	EM, strike, auto door 4 relés / 4 estados de puerta / 4 estados cerradura 4 puertos INPUT de salida	



SOPORTE TÉCNICO INTEGRAL DE TARJETAS SL (STI CARD)

c/ Medea 4, 2ºC - EDIFICIO ECU. 28037 MADRID (ESPAÑA)

sticard@sticard.com

Tel: 91 327 44 74

www.sticard.com / www.virdi.es